



DOSATRON



metra Kft.
Ltd.
GmbH


 **DOSATRON**
TÁPOLDATOZÓK FORGALMAZÓJA

Működési elv:

A tápoldatozó a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja fel mint külső energiaforrást. A víz működteti a Dosatron, ami felszívja a tartályból a koncentrátumot az előre beállított %-os értéknek megfelelően majd továbbítja a keverőkamrában lévő vízbe. A Dosatron belsejében a koncentrátum összekeveredik a vízzel és a víznyomás segítségével áramlik tovább az oldat. A koncentráció mennyisége egyenes arányban lesz a tápoldatozóba belépő víz mennyiségével, függetlenül a nyomásváltozástól illetve a csőhálózat átmérőjétől, ami lehetővé teszi a főágban való alkalmazását.

Technológia amely 100 %-ban:

- ❖ Aránymegtartó
- ❖ Nem tartalmaz elektromos alkatrészt
- ❖ Egyesíti az összes adagoló funkciót
- ❖ Független és pontos
- ❖ Felhasználóbarát
- ❖ Egyszerű beépítés és karbantartás
- ❖ Környezetbarát

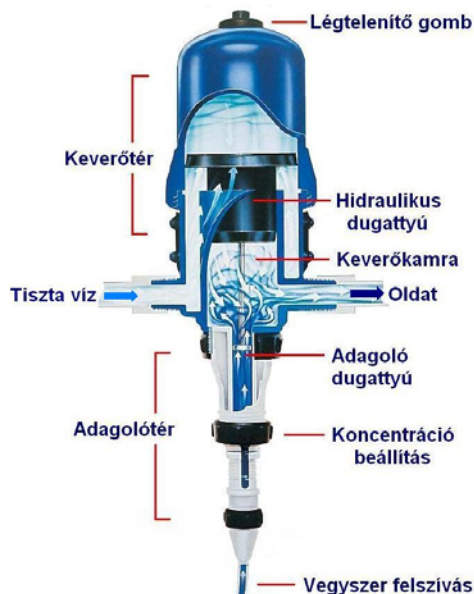


Termékválaszték:


Üzemeltetés alatti vízhozam	Típus	Adagolás		Törzsoldat befecskendezési hozama l/h		Működési nyomás (bar)
		%	Arány	Min.	Max.	
10 l / óra - 2,5 m ³ / óra	DI 16	0,2-1,6	1:500-1:64	0,02	40	0,3 - 6
	DI 2	0,5-2	1:200-1:50	0,05	50	0,3 - 6
	DI 150	1 - 5	1:100-1:20	0,1	125	0,3 - 6
	DI 110	1 - 10	1:100-1:10	0,1	250	0,5 - 4
100 l / óra - 4,5 m ³ / óra	D 45 RE15	0,2-1,5	1:500-1:66	0,02	67,5	0,5 - 5
	D 45 RE3	0,5 - 3	1:200-1:33	0,05	135	0,5 - 5
500 l / óra - 8 m ³ / óra	D 8 R	0,2 - 2	1:500-1:50	1	160	0,15 - 8
	D 8 R 150	1 - 5	1:100-1:20	5	400	0,15 - 8
1 m ³ / óra - 20 m ³ / óra	D 20 S	0,2 - 2	1:500-1:50	2	400	0,12 - 10

Telepítés lehetőségei


Standard telepítés

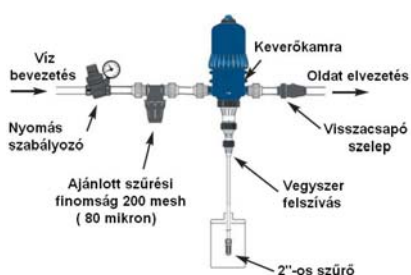


Standard By-pass telepítés

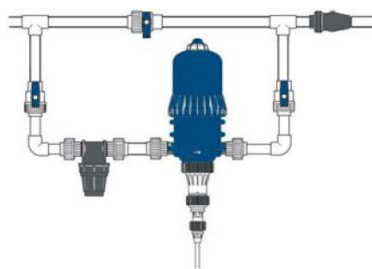

Párhuzamos telepítés (Megduplázza a vízhozamot)

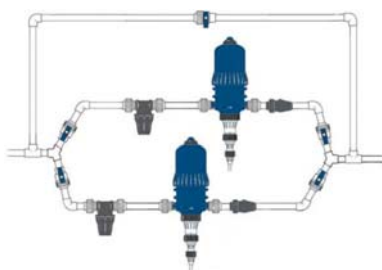

Soros telepítés (2 különböző vegyszer felszívás)

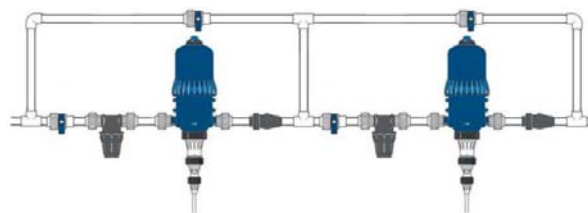

Forgalmazza:



2310 Szigetszentmiklós Leshegy Ipari Park Leshegy u. 10.
Tel.: 24-441-640 Fax: 24-441-641