SPEEDY

450 m²-ig
1 egyidejű felhasználó

IPX4 Classe II

MEDIA MINI

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A SPEEDY család központi porszívói lakossági igényeket szolgálnak a következő paraméterek alapján:
- Takarítandó felület 80 m²-től 450 m²-ig terjed;
- 50 mm átmérőjű csőhálózathoz csatlakozik;
- egyfázisú betáplálás 230 V ac;
- a beszívott levegőt a szabadba vezeti
- egyidejűleg kizárólag egy felhasználó használhatja

TERMÉKJELLEMZŐK:
- Kétoldali beszívó csatlakozással rendelkeznek melynek köszönhetően akár jobb- és baloldalról is beköthetők.
- Teljes burkolatuk nagy keménységű, időtálló **PP műanyag.**
- A szívóerőt új generációs, direkt hűtéses motorok biztosítják, amelyeknél a nagyobb teljesítmény halkabb működéssel párosul.
- A motor intelligens védelmi elektronikával rendelkezik, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja ill. automatikusan visszakapcsolja azt, jelentősen növelve ezzel a motor élettartamát.
- A **BIA – USG minősítéssel** rendelkező poliészter szűrőbetétje vízzel mosható
- Valamennyi termék **kettős szigetelésű**, földelés nem szükséges.
- A gép teljes működését biztosítékokkal védett elektronikus vezérlőrendszer szabályozza
- A porgyűjtő tartály kapacitása 15 liter.
- A család 4 különböző teljesítményű motorral, két méretben rendelhető, így jobban alkalmazkodik a méretek, elhelyezés és takarítandó felület támasztotta különböző igényekhez.
- A **Speedy család valamennyi gépéhez tartozékként adjuk a 9 méteres gégecsővel szerelt takarító készletet.**

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A készülék teljes burkolata vibrációmentes, hangelnyelő műanyagból készült, melyet rozsdamentes csavarok rögzítenek.
A működésből eredő zajszintet minimálisra csökkentettük, mivel a motor a vibrációmentes térben elhelyezett speciális védőtokba került.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT
A központi porszívók kipufogási oldalát egy olyan csőrendszerhez kell csatlakoztatni, amelyen keresztül a beszívott levegő a szabadba távozik, eltávolítva ezzel a lakótérből a speciális szűrőbetét által már ki nem szűrhető mikroszemcséket, mikroorganizmusokat.
Tanácsoljuk, hogy már a ház megtervezésekor úgy alakítsák ki a központi porszívó helyét, hogy könnyedén csatlakoztatható legyen mind a beszívó mind a kipufogó csőhálózathoz és kényelmesen hozzáférhető legyen a használat ill. a karbantartási munkálatok során.

KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

A Speedy központi porszívót egyidejűleg csak egy felhasználó használhatja.
Az otthonunknak legmegfelelőbb központi porszívó kiválasztásának legfontosabb paramétere a takarítandó felület nagysága. Csak a jól megválasztott típus garantálja a hosszú távú, problémamentes működést.

Max. takarítható felület	TÍPUS	KÓD	Falicsatlakozók száma	Max. egyidejű felhasználók	Porgyűjtő artály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm²	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m³/h
Max 150 m²	Speedy 150	3120.1	4	1	15	3100	230	1,3	170
Max 250 m²	Speedy 250	3121.1	7	1	15	6700	230	1,4	175
Max 350 m²	Speedy 350	3122.1	11	1	15	6700	230	1,6	190
Max 450 m²	Speedy 450	3123.1	15	1	15	6700	230	1,9	260

A SPEEDY központi porszívók kétoldali beszívó csatlakozással rendelkeznek, melynek köszönhetően akár jobb- és baloldalról is beköthetők.

A SPEEDY központi porszívók IPX4 védettségének köszönhetően elhelyezhetők akár kültérben is

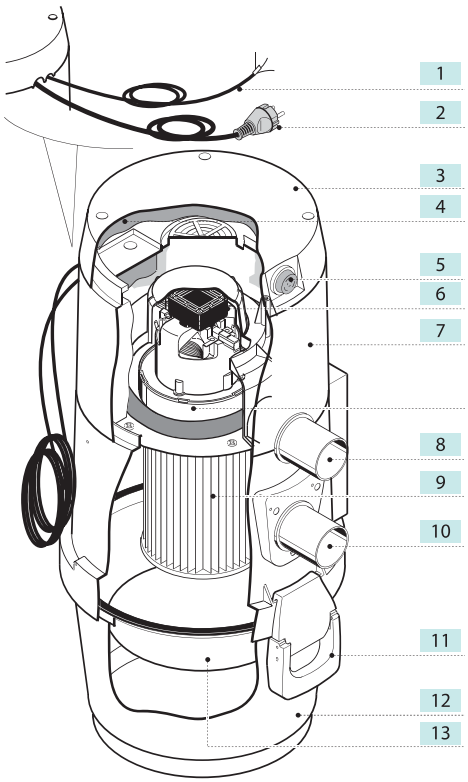

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Speedy központi porszívók tervezésének és gyártásának valamennyi művelete az érvényben lévő szabványok, előírások betartásával történt, a készülékek megfelelnek valamennyi idevonatkozó európai uniós normatívának.

A legfontosabb műszaki paraméterei a következők:

- Hengeres burkolat és vázszerkezet anyaga nagykeménységű PP műanyag;
- Porgyűjtő tartály kapacitása 15 liter;
- Kétoldali beszívó csatlakozás: jobb- és baloldalról is beköthető;
- Direkt hűtésű elektronikus motor;
- Intelligens motorvédelmi elektronika: túlmelegedés esetén kikapcsolással és automatikus visszakapcsolással;
- Biztosítékkal védett elektronikus vezérlő panel;
- Egyfázisú betáplálás 230 V, 50 Hz;
- Vezérlőhálózat betáplálása 12 V dc;
- Vízzel mosható, poliészter szűrőbetét;
- Védettségi szint IP X4;
- Hangelnyelő motortér, zajszintje kevesebb, mint 70 Db (A);•
- Kimenet a másodlagos kijelző számára, karbantartás figyelmeztetés (csak TA sorozat).
- Csatlakozási lehetőség süllyesztett ellenőrzőpanel (kód 4200.6) bekötéséhez valamennyi típus számára.

Figyelmeztetés

Abban az esetben, ha egyedi szerelési igények következtében a központi porszívó nem a legalsó hanem magasabban fekvő helyiségbe (manzárd szoba, padlás) kerül elhelyezésre, mindig nagyobb gépet válasszunk mint amekkorát a takarítandó felület megkíván (kérje szakember segítségét).

Megjegyzés: biztosíték cseréje esetén győződjön meg róla, hogy helyes-e az áramerősség és csak késleltetett, motorvédő biztosítékot használjon.
Beszereléskor minden esetben tartsa be figyelmesen a megfelelő szerelési (CEI) és a helyi áramszolgáltatók által előírt szabványossági normatívákat.

1	Vezérlőhálózati kábel (falicsatlakozók)
2	Betápláló kábel
3	Hangelnyelő záró fedél
4	Hangelnyelő borítás
5	Bekapcsoló gomb
6	Motor egység
7	Burkolat
8	Kifújó nyílás
9	Szűrőbetét
10	Beszívó nyílás
11	Fogantyú, záró fülek
12	Porgyűjtő tartály
13	Porbevezető tölcsér

PÓTALKATRÉSZEK

	KÓD	SPEEDY			
		3120.1	3121.1	3122.1	3123.1
	TÍPUS	Speedy 150	Speedy 250	Speedy 350	Speedy 450
	KÓD				
Szűrőbetét csom.= 1 db	1610.0				
	1610.5				
 Motor csom.= 1 db	1623.7				
	1623.8				
	1623.12				
	1623.13				
 Szénkefék csom.= 2 db	1611.10				
	1611.12				
	1611.13				
 Vezérlőpanel csom.= 1 db	1612.8				

TARTOZÉKOK

	KÓD	SPEEDY			
		3120.1	3121.1	3122.1	3123.1
	TÍPUS	Speedy 150	Speedy 250	Speedy 350	Speedy 450
	KÓD				
 Hangtompító 50 mm-2" csom.= 1 db	110001				
 Visszajelző panel süllyesztett csom.= 1 db	4200.7				
Porzsák és tartó csom. = 10 zsák + 10 tartó	1614.4				